




Xtreme[®]

Catalogo prodotti / Product catalogue

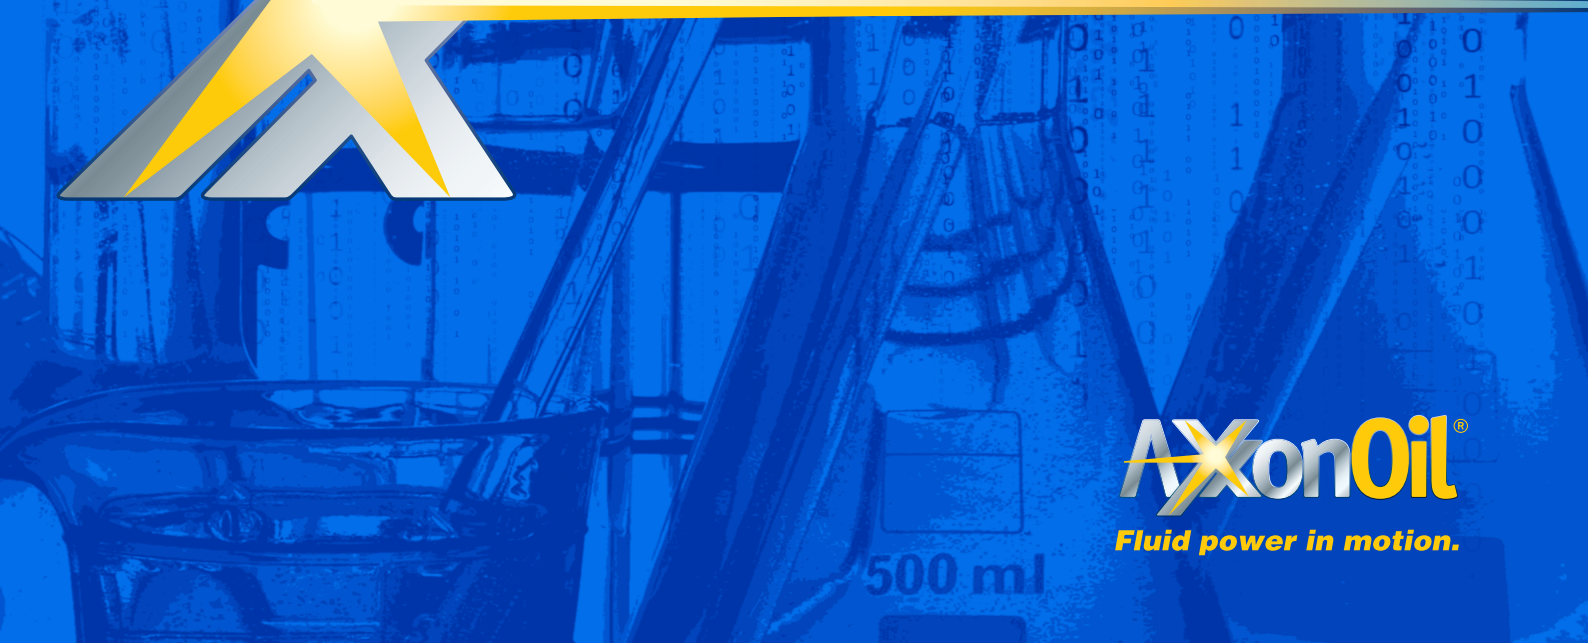

AXxonOil[®]

Fluid power in motion.

500 ml



AUTOVETTURE PASSENGER CARS

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

1L - 4L - 5L - 20L - 25L - 208L - 1.000L

Gli oli motore Xtreme per autovetture includono prodotti a base di PAO ed esteri (linea PREMIUM), 100% sintetici, sintetici e minerali, che sono in grado di garantire i più elevati standard di performance e affidabilità dei motori.

I prodotti vengono formulati nel rispetto delle più importanti specifiche ed omologazioni delle principali case automobilistiche (Mercedes, Audi-Volkswagen, Porsche, Fiat, Ferrari, BMW, Ford, Volvo, OPEL).

Particolare attenzione viene rivolta alla riduzione delle emissioni inquinanti con i prodotti della linea C3 ECO SYNT: una gamma di lubrificanti basati sulla tecnologia LOW SAPS che garantiscono la piena compatibilità con i sistemi di post-trattamento, compreso il filtro attivo antiparticolato.

The Xtreme passenger cars motor oils include products based on the PAO/ester formula (PREMIUM line), full synthetic, synthetic and mineral oils that guarantee the highest performance and reliability for gasoline and diesel engines.

AxxonOil products are developed according to the specifications and approvals of the main cars' manufacturers (Mercedes, Audi-Volkswagen, Porsche, Fiat, Ferrari, BMW, Ford, Volvo, OPEL).

Special attention is set on reducing the polluting emissions with the C3 ECO SYNT product line: a range of lubricants based on the LOW SAPS technology that are fully compatible with post-treatment systems, including Diesel Particulate Filters.

PAO / ESTER + C3

PREMIUM 5W-30



API SN/CF - ACEA C3 - MB 229.31/229.51 - BMW LL 04
VW 502.00/505.00/505.01

PREMIUM 5W-40



API SN/CF - ACEA C3 - MB 229.31/229.51 - BMW LL 04
VW 502.00/505.00/505.01

PREMIUM 9001 0W-30



API SN/CF - ACEA C2/C3 - MB 229.31/229.51 - BMW LL 04
VW 502.00/505.01 - PORSCHE - GM DEXOS 2
FORD WSS-M2C950-A - FIAT 9.55535-GS1

100% SYNT LOW SAPS

8001 C3 ECO SYNT 5W-30



API SN - ACEA C3 - MB-Approval 229.51
VW 502.00/505.01 - BMW LL 04 - GM DEXOS 2

8003 C3 ECO SYNT 5W-40



API SN - ACEA C3 - MB-Approval 229.51
VW 502.00/505.01 - BMW LL 04

8007 C3 ECO SYNT 5W-30



API SN/CF - ACEA C2/C3 - MB 229.31/229.51 - BMW LL 04
VW 504.00/507.00 - FIAT 9.55535-S1/S3 - GM DEXOS 2

100% SYNT

5001 5W-40

API SM/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.3 - BMW LL 01
VW 500.00/502.00/505.00/505.01 - OPEL B-025 - PORSCHE

7001 5W-30

API SM/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.5 - BMW LL 01
VW 504.00/507.00 - PORSCHE

7005 5W-30


API SL/CF - ACEA A1/B1/A5 - FORD 913 A/B

4001 5W-50

API SM/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.1/229.3
BMW LL 01 - VW 505.00 - PORSCHE

6001 10W-60

API SM/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.1/229.3
BMW LL 01 - VW 505.00 - PORSCHE

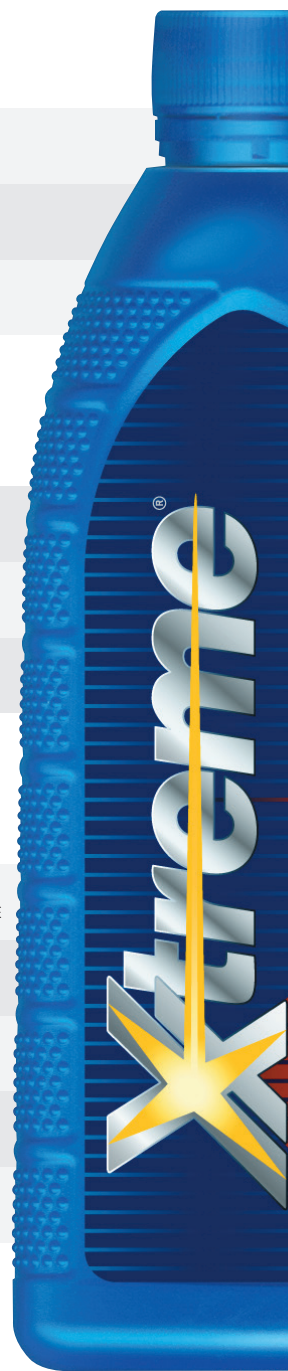

SYNT & MINERAL

3001 10W-40	API SM/CF - ACEA A3/B3/B4 - MB 229.1 - BMW LL 01 VW 500.00/501.01/505.00 - PORSCHE
3003 10W-40	API SJ/CF - ACEA A3/B3 - MB 229.1 - VW 501.01/505.00
1001 15W-40	API SL/CF - ACEA A3/B3 - MB 229.1 - VW 501.01/505.00
1003 15W-40 / 20W-50	API SJ/CF/CF-4 - ACEA A3/B3 - MB 228.1 - VW 501.01/505.00 - VOLVO VDS

MONOGRADE

SAE 30	API SF/CD
SAE 40	API SF/CD
SAE 50	API SF/CD



MOTO MOTORCYCLES

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN: **1L - 5L - 20L - 25L - 208L - 1.000L**

AxxonOil produce oli per moto 4 e 2 tempi, sia a base di PAO ed esteri, sia sintetici e minerali.

Questi oli sono adatti per gran turismo e per super sportive e sono in grado di soddisfare le esigenze di lubrificazione combinata di motore, trasmissioni e cambio. L'utilizzo di additivi specifici per la protezione contro l'usura, l'ossidazione, la frizione e la corrosione assicura massima performance.

Gli oli Xtreme 2 e 4 tempi sono sviluppati secondo le più moderne specifiche API, JASO ed ISO e dei costruttori Europei e Giapponesi.

AxxonOil produces both 4 and 2 stroke oils for motorcycles and scooters, PAO/ester based as well as synthetic and mineral oils.

These oils lubricate engine, transmission and clutch. Specific additives for protection against wear, oxidation, friction and corrosion guarantee maximum performance.

The Xtreme oils have been developed according to the latest international demands of API, JASO and ISO and European and Japanese manufacturers specifications.

4 TEMPI / 4 STROKE

PREMIUM 10W-50		PAO / ESTER	API SM - JASO MA2
MOTO 4T		SYNT	API SJ - JASO MA

2 TEMPI / 2 STROKE

TT SYNT	100% SYNT	API TC PLUS - JASO FC - ISO L-EGD
MIX 2T	MINERAL	API TC



VEICOLI COMMERCIALI HEAVY DUTY

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

5L - 20L - 25L - 208L - 1.000L

La gamma Xtreme per la trazione pesante rappresenta la risposta alle molteplici esigenze del settore veicolo industriale con prodotti sia SHPDO che UHPDO.

Le omologazioni dei principali costruttori (Mercedes, Volvo, Man, Renault, DAF, IVECO, Scania) garantiscono il riconoscimento di una linea di prodotti completa ed ai massimi livelli prestazionali dettati da ACEA ed API.

Grande attenzione viene rivolta alle problematiche ambientali quali emissioni nocive e consumi di carburante con anche prodotti dedicati LOW SAPS.

The Heavy Duty range answers to the multiple requirements of the commercial vehicles sector with both SHPDO and UHPDO products.

Approvals by the main manufacturers (Mercedes, Volvo, Man, Renault, DAF, IVECO, Scania) ensure a complete product range at the highest performance levels according to ACEA and API.

Great attention is paid on environmental problems such as emissions and fuel consumption, also with dedicated LOW SAPS products.

100% SYNT LOW SAPS

TRUCK SYNT 5W-30 LOW SAPS

ACEA E6/E7 - API CI-4 - MB 228.51 - MAN M3477 & M3271-1 - MTU Type 3.1
MACK EO-N approval - MACK EO-M Plus - RENAULT VI RLD-2 approval
RENAULT TRUCKS RXD, RGD - VOLVO VDS-3 approval - VOLVO CNG
CAT ECF-2 - CAT ECF-1-a - Deutz DQC IV-10LA

TRUCK SYNT 10W-40 LOW SAPS

ACEA E6/E7/E9 - API CI-4 - MB-Approval 228.51 - MAN M3477 & M3271-1
MTU Type 3.1 - MACK EO-N approval - MACK EO-M Plus
RENAULT VI RLD-2 approval - RENAULT TRUCKS RXD, RGD
VOLVO VDS-3 approval - VOLVO CNG - CUMMINS CES 20076/77
Deutz DQC IV-10LA - CATERPILLAR ECF-1-a - SCANIA Low Ash

100% SYNT

TRUCK SYNT 10W-40 E6/E7

ACEA E4/E6 E3/E7 B3/B4 A3 - API CF-4/CG-4/CH-4/CI-4 SL
MB 228.51/228.5/228.3 - MAN M3275/M3277 CRT/M3477
RENAULT RVI RXD LEVEL - MTU TYPE 3 - DAF-IVECO
SCANIA LDF

TRUCK SYNT 10W-40

UHPDO - API CG-4/CH-4/CI-4 SL - ACEA E4-E7/B3-B4/A3
MB 228.3/228.5 - VOLVO VDS2-VDS3 - RENAULT RXD LEVEL
DEUTZ DQC III-05 - MAN M3275-M3277 CRT - MTU TYPE 3
SCANIA LDF-2

SYNT & MINERAL

LONG TRUCK 15W-40

ACEA E7, A3/B4 - API CI-4/SL - MB-Approval 228.3
VOLVO VDS-3 approval - MAN M3275 approval
RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2 approval
CATERPILLAR ECF-2, ECF-1-a - MTU TYPE 2
DEUTZ DQC III-10 - MACK EO-N approval, EO-M Plus
CUMMINS CES 20076/77 - ZF TE-ML 04C/07C

LONG TRUCK 20W-50


SHPDO - API CF/CF-4/CG-4/CH-4/CI-4 SL
ACEA E3-E5-E7/B3-B4/A3 - MB 228.3 - VOLVO VDS2-VDS3
MAN M3275 - RENAULT RD-RD2 LEVEL - MTU TYPE 2

ZEUS S3 15W-40

API SJ/CF-4 - ACEA E2/B3 E3 - MB 228.1 - MAN 271
VOLVO VDS - VW 505.00

TRUCK 40

API CD/SF - MB 227.1 - ACEA E1

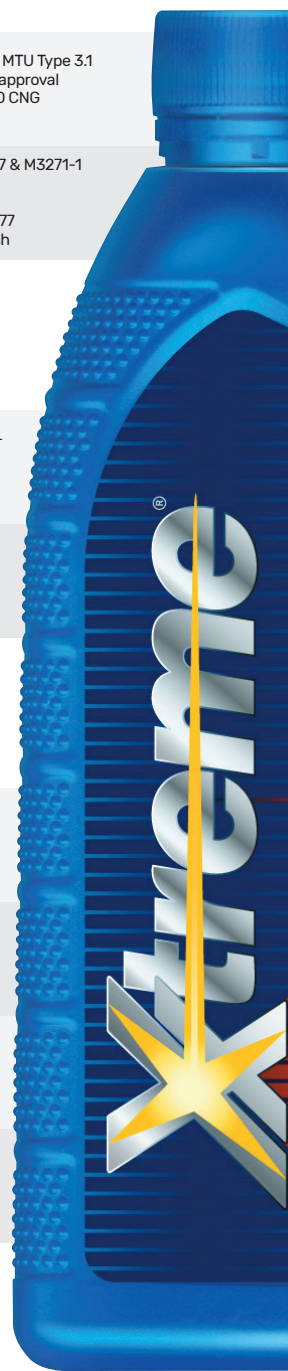



AGRICOLTURA AGRICULTURE

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

1L - 5L - 20L - 25L - 208L - 1.000L

AxxonOil offre una vasta gamma di oli per macchinari agricoli e movimento terra in linea con le richieste dei principali costruttori mondiali (Caterpillar, New Holland, Case, Massey Fergusson, John Deere, Allison, Ford).

Con un unico prodotto è possibile lubrificare motore, trasmissioni, freni e frizioni.

AxxonOil offers a full range of oils for agricultural and earth-moving machines in line with the main constructors requirements (Caterpillar, New Holland, Case, Massey Fergusson, John Deere, Allison, Ford).

One single product lubricates engine, transmissions, brakes and clutches.

Multitractor STOU 15W-40

API SF/CG-4 - ACEA E3 - API GL4 - ZF TE ML 06A,B, 07B - FORD M2C 159 B/C- 134D JD J27/J20C MF M1135, M1143,M1145, M1144,M1139

Multitractor STOU 10W-30

API SF/CG-4 - ACEA E3 - API GL4 - ZF TE ML 06A,B, 07B - FORD M2C 159 B/C- 134D JD J27/J20C MF M1135, M1143,M1145, M1144,M1139

Multitractor STOU 20W-30

API SF/CG-4 - ACEA E3 - API GL4 - ZF TE ML 06A,B, 07B - FORD M2C 159 B/C- 134D JD J27/J20C MF M1135, M1143,M1145, M1144,M1139

THT 80W - UTTO

API GL4 - ZF TE ML 03E,05E - FORD M2C 134D - JD J20C MF M1135, M1143,M1145 VOLVO WB101 - CASE NH MAT 3525, 3526

THT 85W - UTTO

API GL4 - ZF TE ML 03E,05E - FORD M2C 134D - JD J20C MF M1135, M1143,M1145 VOLVO WB101 - CASE NH MAT 3525, 3526

THT 10W30 - UTTO

API GL4 - ZF TE ML 03E,05E - FORD M2C 134D - JD J20C MF M1135, M1143,M1145 VOLVO WB101 - CASE NH MAT 3525, 3526

SAE 10W

API SG/CF - API GL4 - CAT T02 - ALLISON C4

PRO MS

PROTETTIVO MOTOSEGA BIODEGRADABILE
BIODEGRADABLE PROTECTIVE FLUID



NAUTICA MARINE

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

1L - 5L - 20L - 25L - 208L - 1.000L

La linea di lubrificanti Xtreme dedicati alla nautica propone una vasta gamma di prodotti: outboard nella versione 2T o 4T, marina da diporto (yacht), pescherecci e grande marina (bunkeraggi).

The Xtreme marine product line includes a wide range of products for nautical uses: 2T and 4T outboards, pleasure crafts (yachts), fishing boats and large ships (bunkering).

OUTBOARD

2T MIX OIL

NMMA TC-W III



TRASMISSIONI TRANSMISSIONS

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

1L - 5L - 20L - 25L - 208L - 1.000L

La linea di prodotti Xtreme per trasmissioni di autovetture e veicoli commerciali comprende oli con additivazione GL4/GL5, totalmente sintetici TDL (Total Drive Line) e LS (Limited Slip).

Completano la gamma Xtreme gli ATF per trasmissioni automatiche, dai moderni Dexron VI ai convenzionali Dexron IID. Questi prodotti rispettano le specifiche richieste di principali costruttori di auto e di scatole cambio automatiche (GM, MAN, Allison, Mercedes, Ford, BMW, Voith, ZF).

The Xtreme products for transmissions include oils with GL4/GL5 additives, full synthetic TDL (Total Drive Line) and LS (Limited Slip).

The ATF for automatic transmissions, from the latest Dexron VI to the conventional Dexron IID, complete the range of fluids. These products meet the requirements of cars and automatic gear boxes manufacturers (GM, MAN, Allison, Mercedes, Ford, BMW, Voith, ZF).

AUTOMATIC TRANSMISSIONS

ATF VI

GM DEXRON VI - FORD MERCON LV

ATF S

GM DEXRON III - MB 236.1/236.5/236.10 - ALLISON C4 - BMW VOITH G 607 (TRANSM. DIWA & MIDIMAT) - FORD MERCON ZF TE - ML - 02F,03D,04D,09B,11B,14A,17C - MAN 339 TYPE F2

ATF D

GM DEXRON IID - CAT TO-2 - MB 236.1/236.5 - FORD MERCON FORD M2C 138CJ - ALLISON C4 - ZF TE-ML-04D,09A,11A,14A,17C MAN 339D

100% SYNT & SYNT

GEAR S90 - 75W-90

API GL-4/API GL-5 - API MT-1 - MIL-L-2105 D/E ZF TE-ML 07A/08

GEAR S80 - 75W-80

API GL-4/API GL-5 - API MT-1

EXTREME PRESSURE

GEAR 140EP - 85W-140

API GL-5 / MIL-L-2105D

GEAR 90EP - 80W-90

API GL-5 / MIL-L-2105D

MONOGRADE

GEAR 250


API GL-4

GEAR 140

API GL-4

GEAR 90

API GL-4

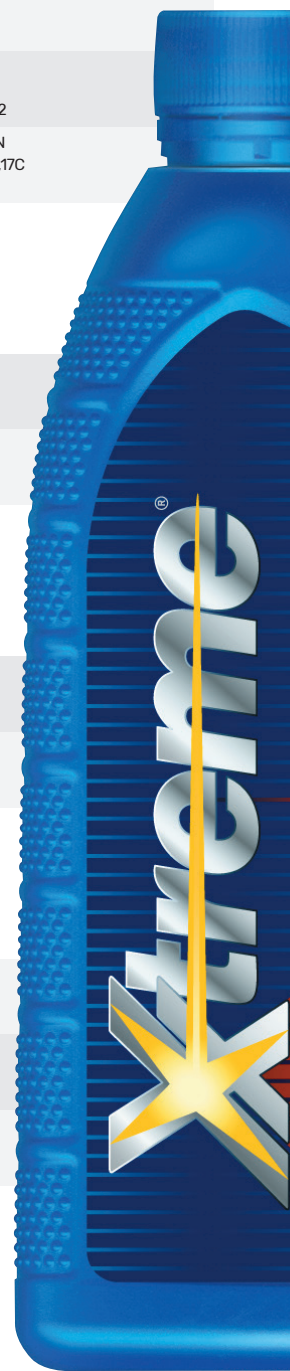



FLUIDI FUNZIONALI FUNCTIONAL FLUIDS

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

250ML - 500ML - 900ML - 1L

La gamma Xtreme di fluidi funzionali è costituita dai brake fluids (DOT 5.1, DOT 4 e DOT 3) per auto, moto e veicoli commerciali e dai fluidi speciali per circuiti frenanti e sospensioni dei veicoli PSA Citroen e Fiat LHM.

I fluidi freni Xtreme sono caratterizzati dalla compatibilità con tutti i brake fluids DOT.

The Xtreme functional fluids range consists of brake fluids (DOT 5.1, DOT 4 and DOT 3) for cars, motorcycles and commercial vehicles and special fluids for brake systems and suspensions of PSA Citroen and Fiat LHM vehicles.

The Xtreme brake fluids are fully compatible with other DOT brake fluids.

Brake Fluid DOT 5.1

SAE J 1703/ J 1704 - FMVSS 116 - DOT 5.1 - ISO 4925 - VW AUDI
FERRARI AUTO - MASERATI

Brake Fluid DOT 4

SAE J 1703/ J 1704 - FMVSS 116 - DOT 4 - ISO 4925 - CUNA NC 956 DOT 4
IVECO 18-1820

Brake Fluid DOT 3

SAE J 1703/ J 1704 - FMVSS 116 - DOT 3 - ISO 4925 - CUNA NC 956 DOT 3
IVECO 18-1820

LHM

CITROEN PSAB-712710 - FIAT LHM



ANTIGELO ANTIFREEZE

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

900ML - 1L - 4KG - 5KG - 20KG - 200KG - 1.000KG

I diversi Antigelo Xtreme per tutte le stagioni sono caratterizzati da una moderna inibizione che conferisce al prodotto elevate proprietà anticorrosive ed antischiuma.

Tra i prodotti Xtreme spicca il Redfreeze, prodotto specifico per circuiti in alluminio di tipo Audi - VW.

The Xtreme Antifreezes for all seasons are characterized by a modern inhibition which grants high protection against rust, corrosion and foam.

Between the Xtreme products, Redfreeze has been specifically developed for aluminium circuits of the Audi-VW type.

VIOLET ANTIFREEZE

VW TL774 J (G13) - AUDI - SKODA - SEAT - PORSCHE COOLANT 000 043 30147

REDFREEZE

VW 774 D (G12) - AUDI - MERCEDES - SEAT - RENAULT 41-01-001/Q

PURANTIFREEZE

CUNA NC 959-16 - ASTM D 3306 - VW TL 744 C - IVECO 18-1830 - FIAT 9.55523

ANTIFREEZE -40

CUNA NC 956-16 - VW TL 744 C

ANTIFREEZE -20

CUNA NC 956-16 - VW TL 744 C

ANTIFREEZE -10

**PRONTO ALL'USO
READY-TO-USE**

CUNA NC 956-16 - VW TL 744 C



IDRAULICI HYDRAULICS

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

1L - 5L - 20L - 25L - 208L - 1.000L

Gli oli idraulici Xtreme, **con gradazioni di viscosità da ISO 15 al 100**, sono lubrificanti di alta qualità realizzati per essere impiegati come fluidi funzionali nei sistemi ed impianti idraulici di ogni genere. Sono ottenuti da basi paraffiniche di elevata qualità e additate in funzione antiruggine, antiossidante ed antiusura.

Completano la gamma gli oli idraulici HVI ad altissimo indice di viscosità per impianti che operano nelle condizioni più severe e gli oli ZN-FREE (zinc free) con elevatissimo potere anticorrosione.

Xtreme hydraulics are high quality functional fluids for hydraulic systems, obtained from top quality paraffinic bases and additives that ensure power against rust, oxidation and wear.

The product line includes HVI hydraulics with extremely high viscosity index for systems that operate under the most strict conditions and ZN-FREE (zinc free) hydraulics with high power against corrosion.

All products are available from ISO VG 15 to 100.

HYDRO

DIN 51524 PART II / HF-0 - HF-2

HYDRO ZN-FREE

ISO 11158-HM - DIN 51524 PART II - Denison HF-0, HF-1, HF-2
Cincinnati P68 (ISO 32), P70 (ISO 46), P69 (ISO 68)

HYDRO HVI

ISO 11158-HV - DIN 51524 PART III HVLP - Denison HF-0, HF-1, HF-2
Cincinnati Milacron P70 (ISO 46), P69 (ISO 68) - Vickers I-286-S - M-2950-S
Afnor NFE 48-603/48-690/48-691



INDUSTRIALI INDUSTRIAL OILS

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

1L - 4L - 20L - 25L - 208L - 1.000L

La linea di oli industriali Xtreme include un'ampia gamma di prodotti per l'industria convenzionale e grande industria: oli per ingranaggi, turbine, guide e slitte, cuscinetti, compressori, oli diatermici, oli da taglio e per macchine pneumatiche. **Disponibili in diverse viscosità da ISO 32 a 680.**

I purissimi oli bianchi farmaceutici, con gradazioni da ISO 15 a 70, sono destinati all'impiego nella farmaceutica, cosmesi ed alimentare. Gli oli bianchi tecnici vengono invece utilizzati per il processo produttivo, la lubrificazione industriale ed il settore tessile.

The Xtreme industrial oils include a wide range of products: oils for gears, turbines, guides and sledges, bearings, compressors, diathermic oils, cut and pneumatic oils. Available from ISO VG 32 to 680.

The exceptionally pure pharmaceutical white oils, with viscosity grade from 15 to 70, can be used in the pharmaceutical and cosmetic sectors and are suitable for food contact. The technical white oils are used in the production process, in the industrial lubrication and in the textile sector.

PharmaWHITE



**OLI BIANCHI
WHITE OILS**

USP 31 - US FDA 21 172.878/178.3620(a) - NF 26 - BP 2008
DAB - FUI XI Ed.

TechnoWHITE LV



**OLI BIANCHI
WHITE OILS**

ISO VG 15

TechnoWHITE Fibre



**OLI BIANCHI
WHITE OILS**

ISO VG 15

INGRA EP


**OLI INGRANAGGI ESTREME PRESSIONI
SPECIAL GEAR OILS**

DIN 51517 CLP - US Steel 224 - Agma 9005.94 - ASLE EP

TURBINOIL

**TURBINE
TURBINES**

DIN 51515 Part 1 - British Standard BS 489 - CEI 10-8

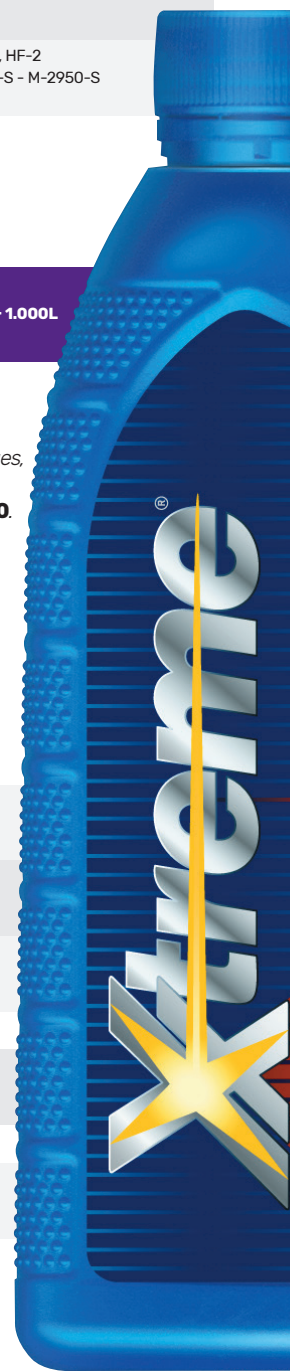

UTENSIL	GUIDE E SLITTE GUIDE & SLEDGES	ISO L - HG 32 (ISO 32), HG 68 (ISO 68), G 220 (ISO 220) - DIN 51502 CGLP
ROTOcomprix	COMPRESSORI ROTATIVI ROTATIVE COMPRESSORS	DIN VDL - ISO DGA
ALTERNcomprix	COMPRESSORI ALTERNATIVI ALTERNATIVE COMPRESSORS	DIN VDL - ISO DGA
BEARING	CUSCINETTI BEARINGS	ISO - L - HL - DIN 51524 Part 1
EMULG 3/10	OLI DA TAGLIO CUT OILS	OLIO EMULSIONABILE MULTIFUNZIONE EMULSIFIABLE MULTIFUNCTION OIL
THERMIC	OLI DIATERMICI DIATHERMIC OILS	ISO - L - QB
THERMICsynt	OLI DIATERMICI DIATHERMIC OILS	ISO - L - QB/QC
PNEUS	MACCHINE PNEUMATICHE PNEUMATIC OILS	PNEUMATIC EQUIPMENT OIL



GRASSI GREASES

DISPONIBILE NEI FORMATI:
AVAILABLE IN:

600GR - 850GR - 4,5KG - 18KG - 185KG

La gamma di grassi Xtreme include prodotti sia per rispondere alle esigenze dell'autotrazione pesante e movimento terra che grassi per applicazioni industriali e navali. Dai più semplici grassi ai saponi complessi, fino ai sofisticati grassi al teflon ed alla bentonite.

Xtreme greases include products for heavy duty and earth-moving equipments as well as industrial and nautical applications. From greases with complex soaps to the sophisticated teflon-fortified and bentonite greases.

LITEX	N.L.G.I. 00-0-1-2-3
LITEX EP	N.L.G.I. 0-1-2
UNIVERSAL STAUFFER	N.L.G.I. 2
OMOKINETIC	N.L.G.I. 2
COMPLEX	N.L.G.I. 2

Gli oli e gli antigelo Xtreme sono disponibili nelle seguenti confezioni:
Xtreme oils and antifreezes are available in the following packaging:

- 1L: cartone da 12 flaconi / *12 bottles per carton*
- 4L: cartone da 4 flaconi / *4 bottles per carton*
- 5L: cartone da 4 flaconi / *4 bottles per carton*
- 20/25L: tanica in plastica o secchia in metallo / *plastic jerry can or metal drum*
- 208L: fusto in metallo / *drum*
- 1.000L: cubo in plastica / *IBC*
- sfuso: in autobotte o flexi-tank / *bulk: in tank truck or flexi-tank*

I liquidi freni DOT sono in vendita anche da:
Xtreme DOT brake fluid are also sold in:

- 250ml: cartone da 24 flaconi / *24 bottles per carton*
- 500ml: cartone da 28 flaconi / *28 bottles per carton*
- 900ml: cartone da 12 flaconi / *12 bottles per carton*

I grassi Xtreme possono essere acquistati da:
Xtreme greases can be found in:

- 600gr: cartone da 32 cartucce / *32 cartridges per carton*
- 850gr: cartone da 18 latte / *18 metal jars per carton*
- 4,5kg: cartone da 4 latte / *4 metal jars per carton*
- 18kg: secchia in metallo / *drum*
- 185kg: fusto in metallo / *drum*

AxxonOil®
Fluid power in motion.

Production plant

info@axxonoil.com
tel +39 0824 947522
fax +39 0824 974935
S.Salvatore Telesino (BN)- Italy

Commercial office

administration@axxonoil.com
tel +39 06 3224654
fax +39 06 32506910
Rome- Italy